


Przekrój przez chodnik
od km 0+000,0 do km 0+020,7
i od km 0+058,8 do km 0+111,9

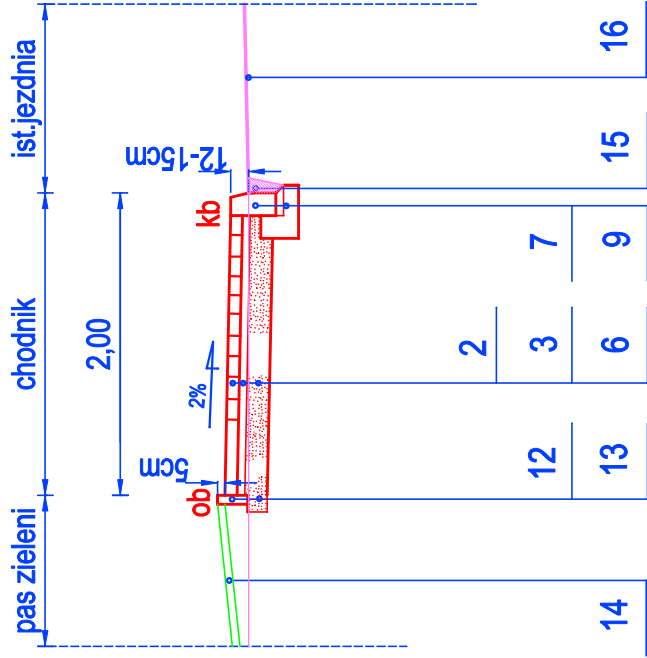

Legenda :


1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm (zjazd, wzmocniony chodnik)
2. Warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 6 cm (chodniki)
3. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
4. Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego grub. 12 cm wg PN-S-96013:1997
5. Warstwa odsączająca z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/d grub. 20 cm
6. Warstwa podsypkowa z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/d grub. 15 cm
7. Krawężnik betonowy 15x30 cm nowy oznaczony kb
8. Opornik betonowy 12x25 cm nowy oznaczony op

Uwaga:


Na zjazdach od strony jezdni zastosować krawężnik najazdowy 15x22 cm oznaczony kn

9. Ława z oporem z betonu C12/15 (pod krawężnik wystający)
10. Ława zwykła z betonu C12/15 (pod opornik zatopiony)
11. Ława z oporem z betonu C12/15 (pod opornik zatopiony)
12. Obrzeże betonowe 6x20 cm nowe oznaczone ob
13. Podsypka piaskowa pod obrzeże grub. 5 cm
14. Warstwa ziemi urodzajnej grub. 5 cm plantowana i obsiana trawą
15. Wypełnienie masą mineralno-bitumiczną lub masą zalewową
16. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej
17. Wyrównanie terenu

Przekrój przez wzmocniony chodnik
od km 0+020,7 do km 0+058,8

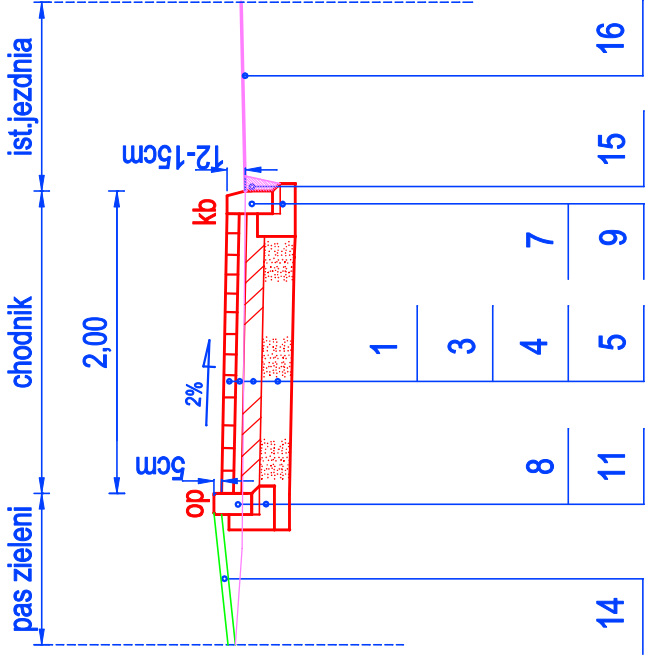

Przekrój przez zjazd

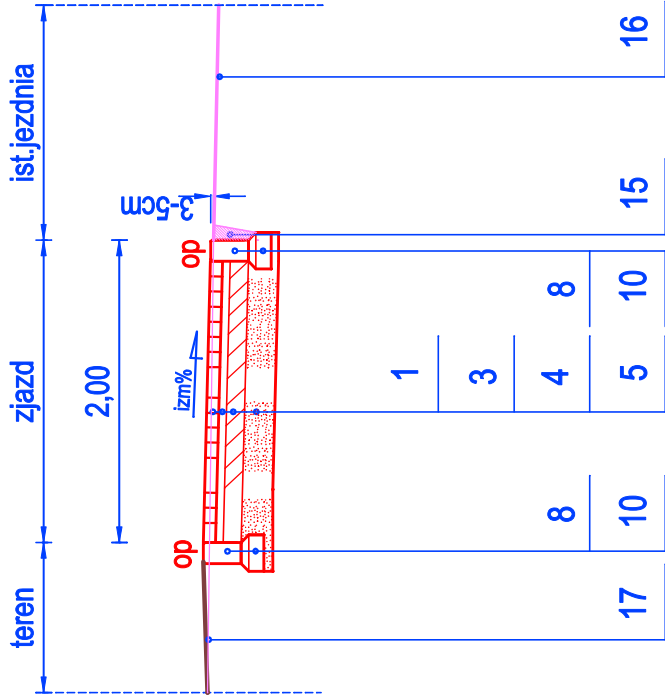

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY	Rys. nr 3
Przebieg konstrukcyjny	Skala 1:50
Inwestycja : Przebudowa drogi powiatowej nr 1720Z Chlebowo-Chlebowko Budowa chodnika w miejscowości Chlebowko Miejscowość : Chlebowko, powiat Stargard	Data kwiecień 2017
Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard	projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93 sprawdzający : mgr inż. JERZY GRZESIAK upr. nr 554/Sz/94 USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK ul. Witkiewicza 17c, 73-110 Stargard tel. kom 0605063972, e-mail: uslugi.drogowe@poczta.onet.pl